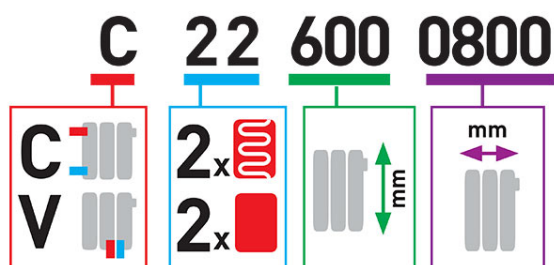


Код: C11

Стоманен радиатор със странично свързване тип C11

<https://www.ferro.bg/product-2872-C11.html>

- брой на връзките: 4 x DIN G1/2
- монтажен комплект с включени тапа и обезвъздушител
- максимална температура на водата: до 110°C
- максимално налягане: 1,0 МПа (10 бара)
- тестово налягане: 1,3 МПа (13 бара)
- клас на защита от пожар: A1
- бял цвят RAL 9016
- **гаранция: 10 години**

Код	височина [мм]	дължина мм]	топлинна мощност за ΔT 30°C * [W / Вт]	топлинна мощност за ΔT 50°C ** [W / Вт]	Единич. opak.
C116000400	600	400	188	360	1
C116000600	600	600	283	540	1
C116000800	600	800	377	720	1
C116001000	600	1000	471	900	1
C116001200	600	1200	565	1080	1
C116001400	600	1400	660	1260	1

* топлинна мощност по EN442 55/45/20°C (ΔT 30°C) [W]** топлинна мощност по EN442 75/65/20°C (ΔT 50°C) [W]