


Код: **C22**

Стоманен радиатор със странично свързване тип C22

<https://www.ferro.bg/product-2873-C22.html>

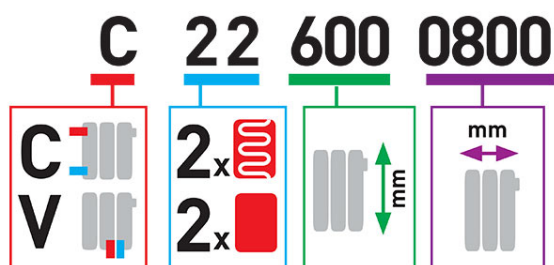

- брой на връзките: 4 x DIN G1/2
- монтажен комплект с включени тапа и обезвъздушител
- максимална температура на водата: до 110°C
- максимално налягане: 1,0 МПа (10 бара)
- тестово налягане: 1,3 МПа (13 бара)
- клас на защита от пожар: A1
- бял цвят RAL 9016
- **гаранция: 10 години**

Код	височина [мм]	дължина [мм]	топлинна мощност за ΔТ 30°C * [W / Вт]	топлинна мощност за ΔТ 50°C ** [W / Вт]	Единич. опак.
C225000600	500	600	457	884	1
C225000800	500	800	609	1179	1
C225001000	500	1000	761	1474	1
C225001200	500	1200	913	1769	1
C225001400	500	1400	1065	2064	1
C226000400	600	400	353	687	1
C226000600	600	600	530	1031	1
C226000800	600	800	707	1374	1
C226001000	600	1000	883	1718	1
C226001200	600	1200	1060	2062	1
C226001400	600	1400	1237	2405	1
C226001600	600	1600	1414	2749	1
C226001800	600	1800	1590	3092	1
C226002000	600	2000	1767	3436	1

* топлинна мощност по EN442 55/45/20°C (ΔТ 30°C) [W]

** топлинна мощност по EN442 75/65/20°C (ΔТ 50°C) [W]