


Код: **V22**

Стоманен радиатор със странично свързване тип V22

<https://www.ferro.bg/product-2876-V22.html>

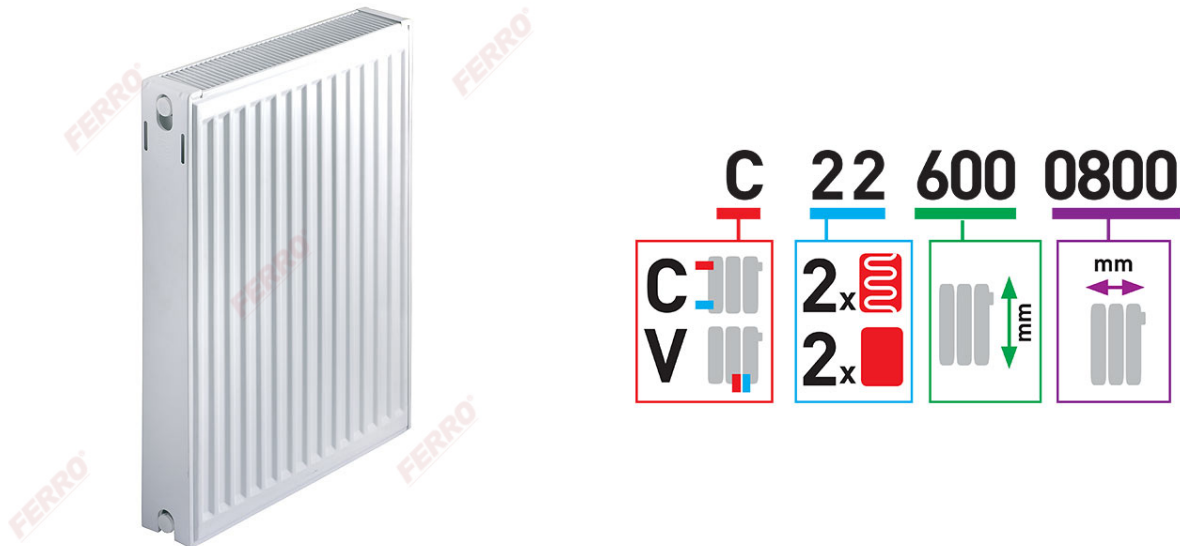

- брой на връзките: 6 x DIN G1/2
- вградена термостатна вложка Heimeier M30x1,5
- монтажен комплект с включени тапа и обезвъздушител
- максимална температура на водата до 110°C
- максимално налягане: 1,0 МПа (10 бара)
- тестово налягане: 1,3 МПа (13 бара)
- клас на защита от пожар: A1
- бял цвят RAL 9016
- заменим радиатор (с изключение V11)
- **гаранция: 10 години**

Код	височина [мм]	дължина мм	топлинна мощност за ΔT 30°C * [W / Вт]	топлинна мощност за ΔT 50°C ** [W / Вт]	Единич. опак.
V225000600	500	600	457	884	1
V225000800	500	800	609	1179	1
V225001000	500	1000	761	1474	1
V225001200	500	1200	913	1769	1
V225001400	500	1400	1065	2064	1
V226000400	600	400	353	687	1
V226000600	600	600	530	1031	1
V226000800	600	800	707	1374	1
V226001000	600	1000	883	1718	1
V226001200	600	1200	1060	2062	1
V226001400	600	1400	1237	2405	1
V226001600	600	1600	1414	2749	1
V226001800	600	1800	1590	3092	1
V226002000	600	2000	1767	3436	1
V229000400	900	400	497	973	1
V229000500	900	500	621	1216	1
V229000600	900	600	745	1459	1

* топлинна мощност по EN442 55/45/20°C (ΔT 30°C) [W]

** топлинна мощност по EN442 75/65/20°C (ΔT 50°C) [W]