
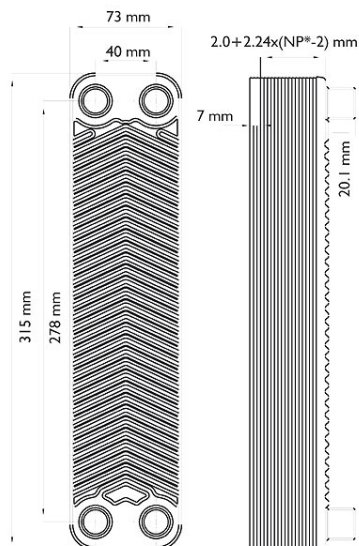


Код: IC8TH

Изолирани топлообменници за камина или котел на твърдо гориво

<https://www.ferro.bg/product-2997-IC8TH.html>

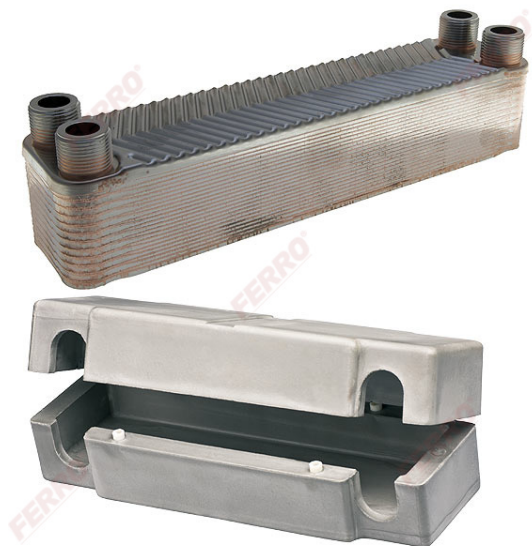

- гликол 40%

Код	Диапазон на мощността [kW]	Страна на топлинния източник [°C]	Страна на инсталацията [°C]	Единична опаковка	Групова опаковка
IC8THX10	10-15	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	-	-
IC8THX20	15-25	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1
IC8THX24	25-30	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1
IC8THX30	35-45	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	1	1

- Приложение:
 - инсталации за парно отопление
 - термокамини
 - котли на твърдо гориво
 - инсталации за битова гореща вода
 - слънчеви инсталации
- Характеристика:
 - Дебит: 4 м³/ч (макс)
 - Работно налягане: 16 бар (макс)
 - Работна температура: 135°C (макс)
 - Тестово налягане: 20 бар
 - Връзки: външна резба 3/4"
 - NP* - брой дискове