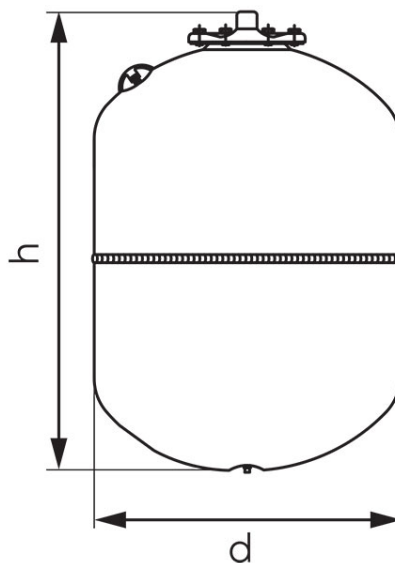


Код: SO

Резервоар за соларни инсталации - за окачване

<https://www.ferro.bg/product-4122-SO.html>

- медии:
 - 50% гликол
- максимално работно налягане: 10 бара
- стандартно, предварително установено налягане: 2,5 бара
- работна температура: -10°C +140°C
- мембрана (заменяема): EPDM HT
- цвят: RAL 9010

| Код | Модел | Н [мм] | Ø [мм] | Свързване | Вместимост [л] | Единич. опак. | Груп. опак. |
|-------|-------|--------|--------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| SO8W | S8 | 316 | 200 | 3/4" | 8 | 1 | 1 |
| SO12W | S12 | 295 | 280 | 3/4" | 12 | 1 | 72 |
| SO18W | S18 | 430 | 280 | 3/4" | 18 | 1 | 42 |
| SO24W | S24 | 483 | 280 | 3/4" | 24 | 1 | 42 |